




## HDS 7/16 C

HDS 7/16 C är vår minsta trefas hetvattentvätt. Eco-efficiency-läge för miljövänlig och ekonomisk drift. Användarvänlig med ett vrede, integrerade tankar, steglös tryck- och flödesreglering. Levererar 700 l/tim och 160 bar. 10 meter slang. Maskinen är utrustad med nya EASY!Force och EASY!Lock.



### 1 Ekonomisk

- eco!efficiency-läge. Ekonomisk och miljövänlig, även under längre tids användning.
- Minskar bränsleförbrukningen och CO2-utsläppen med 20%.

### 2 Användarvänlig

- Enkel hantering med ett reglage.
- Stor tanköppning med påfyllningsrör.

### 3 Förvaring

- Läsbart förvaringsfack för munstycken, verktyg m.m.
- Förvaringskrokar till elsladd och högtrycksslang.

### 4 Tillförlitlig

- SDS-systemet kompenserar för vibrationer och tryckstötter i högtryckssystemet.
- Stort vattenfilter som skyddar motorn.



## HDS 7/16 C

- Ekonomiskt Eco-läge
- Enkelt start och stopp vred
- Kraftfull trefasmotor

## Tekniska data

|                    |             |                  |
|--------------------|-------------|------------------|
| Best. nr           |             | 1.173-900.0      |
| EAN-kod            |             | 4054278167909    |
| Strömförsörjning   | Ph / V / Hz | 3 / 400 / 50     |
| Vattenkapacitet    | l/tim       | 270-660          |
| Tryck              | bar / MPa   | 30-160 / 3-16    |
| Max. temperatur    | °C          | 80               |
| Effekt             | kW          | 4,7              |
| Bränsleförbrukning | kg/tim      | 4,1              |
| Bränsletank        | l           | 15               |
| Vikt               | kg          | 100              |
| Mått (L x B x H)   | mm          | 1060 x 650 x 920 |

## Utrustning


|                                              |    |                     |
|----------------------------------------------|----|---------------------|
| Spolhandtag                                  |    | EASY!Force Advanced |
| Högtrycksslang                               | m  | 10 / ID 6, 250 bar  |
| Spolrör                                      | mm | 1050                |
| Powermunstycke                               |    | ■                   |
| SDS-System                                   |    | ■                   |
| ANTI!Twist                                   |    | -                   |
| Start-/stoppautomatik                        |    | -                   |
| Integrerad bränsle- och rengöringsmedelstank |    | ■                   |
| Servokontroll                                |    | -                   |

■ Ingår i standardutrustningen

# TILLBEHÖR TILL HDS 7/16 C

## 1.173-900.0

**KÄRCHER**

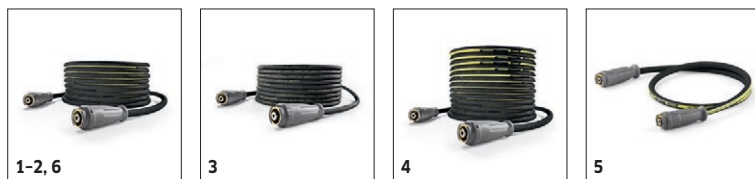


|                                                                                |   | Best. nr    | ID   | Max. arbet-<br>stryck | Längd |  | Beskrivning                                                                                                                                                                                                     |   |
|--------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|------|-----------------------|-------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>Longlife 400 med anslutning i båda ändar</b>                                |   |             |      |                       |       |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |
| Högtrycksslang EASY!Lock x 2, ID8, 315bar, 10 m, ANTI!Twist                    | 1 | 6.110-031.0 | ID 8 | 315 bar               | 10 m  |  | Högtrycksslang 10 m, med EASY!Lock skruvkoppling i båda ändar, DN 8/155 °C/315 bar. ANTI!Twist                                                                                                                  | ▲ |
| HT-slang 20m EASY!Lock x 2, ID8, 315bar, ANTI!Twist                            | 2 | 6.110-032.0 | ID 8 | 315 bar               | 20 m  |  | Högtrycksslang 20 m, med EASY!Lock skruvkoppling i båda ändar, DN 8/155 °C/315 bar. ANTI!Twist                                                                                                                  | ▲ |
| Högtrycksslang EASY!Lock x 2, ID 6, 250 bar, 10 m                              | 3 | 6.110-035.0 | ID 6 | 250 bar               | 10 m  |  | 10 m högtrycksslang (ID 6) med EASY!Lock skruvkoppling i bägge ändar. 250 bar, ANTI!Twist.                                                                                                                      | ■ |
| <b>Longlife 400 med kopplingar på båda sidor</b>                               |   |             |      |                       |       |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |
| HT-slang förlängning Longlife20m ID8, 400bar, EASY!Lock x 2, ANTI!Twist        | 4 | 6.110-027.0 | ID 8 | 400 bar               | 20 m  |  | 20 m, Longlife kvalitet, DN 8/155°C/400 bar. EASY!Lock-skruvkoppling i båda ändar och ANTI!Twist. Godkänd för tryck upp till 400 bar.                                                                           | ▲ |
| Högtrycksslang 1,5 m, DN 8, EASY!Lock x 2                                      | 5 | 6.110-024.0 | ID 8 | 400 bar               | 1,5 m |  | Högtrycksslang 1,5 m, DN 8, EASY!Lock i bägge ändar för när du exempelvis vill ha en kort anslutning mellan en maskin och vägghängd vinda. Enbart direkt kompatibel med Easy!Force maskin samt EASY!Lock vinda. | □ |
| Högtrycksslang förlängning Longlife 10m ID8, 400bar, EASY!Lock x 2, ANTI!Twist | 6 | 6.110-038.0 | ID 8 | 400 bar               | 10 m  |  | Högtrycksslang Longlife 10m ID8, 400bar, EASY!Lock koppling i ena änden/11mm stolpe även kallad AVS i andra, ANTI!Twist                                                                                         | □ |

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör ▲ Förlängningsslang

# TILLBEHÖR TILL HDS 7/16 C

## 1.173-900.0

**KÄRCHER**

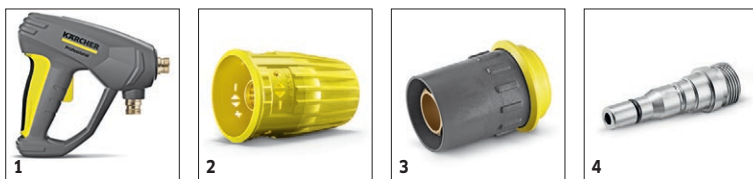

|                                              |   | Best. nr    | Vattenkapacitet |  |  |  |  | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |
|----------------------------------------------|---|-------------|-----------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>Spolhandtag med Softgrip-inlägg</b>       |   |             |                 |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| EASY!Force Advance - spolhandtag             | 1 | 4.118-005.0 |                 |  |  |  |  | EASY!Force-spolhandtaget utnyttjar högtrycksstrålens rekyl och reducerar den kraft som användaren brukar till noll. Det nya Easy!Force handtaget är direkt kompatibelt med Easy-Lock slangar. Har man en slang med invändig hona M22 eller en hane/stolpe som är 11mm som behövs adapter emellan. | ■ |
| <b>EasyPress-spolhandtag</b>                 |   |             |                 |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| Tryckreglering 750-1100 l/h Easy Lock        | 2 | 4.118-008.0 | 750-1100 l/tim  |  |  |  |  | Servostyrning av tryck och vattenflöde 750-1100 l/h. Sitter på spolhandtaget. Direkt kompatibelt med Easy!Force handtaget. Har du ett handtag med M22 gänga heter servokontrollen 4775-4700.                                                                                                      | □ |
| <b>Snabbkoppling</b>                         |   |             |                 |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| Snabbkoppling hona till handtaget, EASY!Lock | 3 | 2.115-000.0 |                 |  |  |  |  | För snabbt byte mellan olika spolrör/tillbehör. Du sätter den på handtaget och har en snabbkoppling hane art nr 2115-0010 som du sätter på spolröret. Detta är för EASY!Lock. För M22 är det art nr 6401-4580 och 6401-4590                                                                       | □ |
| Snabbkoppling hane till handtaget, EASY!Lock | 4 | 2.115-001.0 |                 |  |  |  |  | För snabbt byte mellan olika spolrör/tillbehör. Du sätter den på spolröret och har en snabbkoppling hona art nr 2115-0000 som du sätter på handtaget. Detta är för EASY!Lock. För M22 är det art nr 6401-4580 och 6401-4590                                                                       | □ |

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör ▲ Förlängningsslang

# TILLBEHÖR TILL HDS 7/16 C

## 1.173-900.0

**KÄRCHER**



1-3

|                                                 |   | Best. nr    | Munstyckss-<br>torlek |  |  |  |  | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                                 |   |
|-------------------------------------------------|---|-------------|-----------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>Superpowermunstycke 25° spridningsvinkel</b> |   |             |                       |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                             |   |
| Powermunstycke, 25°, 040 Easy-Lock              | 1 | 2.113-021.0 | 40                    |  |  |  |  | Flatstrålemunstycke med 25° spridningsvinkel 040, för hårt sittande smuts och fläckar. Munstycket har EasyLock anlutning så det krävs adapter om du har spolrör med M18 gänga.                                                              | ■ |
| <b>Högtrycksmunstycke 0° spridningsvinkel</b>   |   |             |                       |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                             |   |
| Punktstrålemunstycke 0° 040, EasyLock           | 2 | 2.113-001.0 | 40                    |  |  |  |  | Punktstråle för borttagning av extra hårt sittande smuts. Direkt kompatibel med spolrör som har EasyLock, M18 gänga kräver adapter 4111-0350.                                                                                               | □ |
| <b>Högtrycksmunstycke 40° spridningsvinkel</b>  |   |             |                       |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                             |   |
| Powermunstycke, 40°, 040 Easy-Lock              | 3 | 2.113-003.0 | 40                    |  |  |  |  | 40 gradigt flatstrålemunstycke med EasyLock anlutning, för när du behöver tvätta känsliga ytor. Den breda spridningen gör detta till ett lämpligt munstycke för exempelvis underredstvätt. Direkt kompatibel med spolrör som har Easy-Lock. | □ |

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör ▲ Förlängningsslang

# TILLBEHÖR TILL HDS 7/16 C

## 1.173-900.0

**KÄRCHER**




|                                                          |    | Best. nr    | Max. arbetstryck | Längd   |  |  | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
|----------------------------------------------------------|----|-------------|------------------|---------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>Vridbart spolrör</b>                                  |    |             |                  |         |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |
| Spolrör, 1050 mm, EASY!Lock                              | 1  | 4.112-000.0 | 300 bar          | 1050 mm |  |  | Spolrör i rostfritt stål med ergonomiskt handtag för skydd och enkel användning. Vridbart 360° under tryck. EASY!Lock anslutning mot handtag och munstycke. Har du handtag med M22 gänga ta istället 4760-6600. Spolrör går ej att förlänga.                                                               | ■ |
| Spolrör, 250 mm, EASY!Lock                               | 2  | 4.112-027.0 | 300 bar          | 250 mm  |  |  | Spolrör i rostfritt stål. EASY!Lock anslutning mot handtag och munstycke. Har du handtag med M22 gänga ta istället 4760-6670. Spolrör går ej att förlänga.                                                                                                                                                 | □ |
| Spolrör, 600 mm, EASY!Lock                               | 3  | 4.112-007.0 | 300 bar          | 600 mm  |  |  | Spolrör i rostfritt stål med ergonomiskt handtag för skydd och enkel användning. Vridbart 360° under tryck. EASY!Lock anslutning mot handtag och munstycke. Har du handtag med M22 gänga ta istället 4760-6640. Spolrör går ej att förlänga.                                                               | □ |
| Spolrör, 840 mm, EASY!Lock                               | 4  | 4.112-006.0 | 300 bar          | 840 mm  |  |  | Spolrör i rostfritt stål med ergonomiskt handtag för skydd och enkel användning. Vridbart 360° under tryck. EASY!Lock anslutning mot handtag och munstycke. Har du handtag med M22 gänga ta istället 4760-6630. Spolrör går ej att förlänga.                                                               | □ |
| Jet pipe extension TR 1000 mm                            | 5  | 4.112-048.0 | 300 bar          | 1000 mm |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | □ |
| <b>WC-spolrör</b>                                        |    |             |                  |         |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |
| Spolrör böjt för WC, rännor, EASY!Lock                   | 6  | 4.112-029.0 |                  |         |  |  | WC- och rännspolrör i rostfritt stål. Specialutförande för effektiv, hygienisk rengöring av takrännor och toalettstolar. EASY!Lock anslutning mot handtag och munstycke.                                                                                                                                   | □ |
| <b>Flexibelt spolrör</b>                                 |    |             |                  |         |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |
| Justerbart spolrör, 1050 mm, EASY!Lock                   | 7  | 4.112-035.0 | 210 bar          | 1050 mm |  |  | Steglöst justerbar vinkling, från 20° till 140°. Speciellt lämpad för att rengöra svåråtkomliga ytor, t.ex. tak, takrännor, hjulhus, underreden på fordon. EASY!Lock anslutning mot handtag och munstycke.                                                                                                 | □ |
| <b>Teleskopspolrör</b>                                   |    |             |                  |         |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |
| Teleskoprör 1.8-5.4 m, EASY!Lock                         | 8  | 4.112-037.0 | 225 bar          | 5400 mm |  |  | Steglös förlängning från 1,8 till 5,4 m. Spolröret kommer med ett integrerat spolhandtag med EASY!Lock anslutning. Det gör den direkt kompatibel med en EASY!Lock slang annars krävs adapter. Munstycke ingår ej utan väljs efter vattenflöde.                                                             | □ |
| <b>Underspolningsrör</b>                                 |    |             |                  |         |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |
| Underspolningsrör, 700 mm, EASY!Lock                     | 9  | 4.112-032.0 |                  | 700 mm  |  |  | Underspolningsspolrör i rostfritt stål för effektiv och enkel rengöring av underrede och hjulhus. Spolröret har EASY!Lock anslutning. För M22-handtag krävs adapter. Munstycke ingår ej utan väljs efter vattenflöde. För underredsvätt brukar man välja ett 40 gradigt munstycke.                         | □ |
| <b>Zusatzhandgriff</b>                                   |    |             |                  |         |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |
| Additional handle for EASY!Lock spray lances             | 10 | 4.321-380.0 |                  |         |  |  | Extrahandtag för Easy!Lock spolrör.                                                                                                                                                                                                                                                                        | □ |
| <b>Weed control</b>                                      |    |             |                  |         |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |
| WR 50, ogräsborttagare inkl. hjulvagn, 500 mm. EASY!Lock | 11 | 2.114-013.0 |                  |         |  |  | Effektiv borttagning av ogräs. Direkt kompatibel med EASY!Lock-spolrör. Koppla din WR 50 till hetvattentvätten så kan du ta bort ogräs smidigt. Den medföljande munstycksadaptern säkerställer optimalt vattenflöde till den 50 cm breda munstycksstäng. Munstycken ingår ej utan väljs efter vattenflöde. | □ |

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör ▲ Förlängningsslang

# TILLBEHÖR TILL HDS 7/16 C

## 1.173-900.0



|                                          |    | Best. nr    | Max. arbetstryck | Längd |  |  |  | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |
|------------------------------------------|----|-------------|------------------|-------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| WR 50, ogräsborttagare 200 mm. EASY!Lock | 12 | 2.114-014.0 |                  |       |  |  |  | Effektiv borttagning av ogräs. Direkt kompatibel med EASY!Lock-spolrör. Koppla din WR 20 till hetvattentvätten så kan du ta bort ogräs smidigt. Den medföljande munstycksadaptern säkerställer optimalt vattenflöde till den 20 cm breda munstycksstäng. Munstycken ingår ej utan väljs efter vattenflöde. | <input type="checkbox"/> |
| NOCH NICHT GEPFLEGT -----<br>---- >      | 13 | 2.114-015.0 |                  |       |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| WR 10                                    | 14 | 2.114-016.0 |                  |       |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |

■ Ingår i standardutrustningen    □ Passande tillbehör    ▲ Förlängningsslang

TILLBEHÖR TILL HDS 7/16 C  
1.173-900.0




|              |   | Best. nr    |  |  |  |  |  | Beskrivning |                          |
|--------------|---|-------------|--|--|--|--|--|-------------|--------------------------|
| Y-kopplingar |   |             |  |  |  |  |  |             |                          |
| Y-koppling   | 1 | 4.111-024.0 |  |  |  |  |  |             | <input type="checkbox"/> |

■ Ingår i standardutrustningen    ☐ Passande tillbehör    ▲ Förlängningsslang

# TILLBEHÖR TILL HDS 7/16 C

## 1.173-900.0

**KÄRCHER**

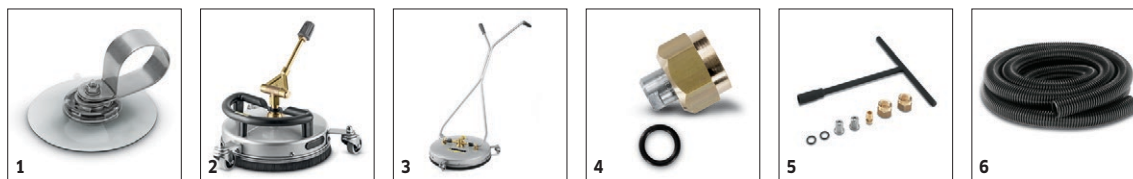

|                                              |   | Best. nr    | Vattenkapacitet | Munstyckss-torlek | Diame-ter |  | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
|----------------------------------------------|---|-------------|-----------------|-------------------|-----------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Yt rengörare FRV 30</b>                   |   |             |                 |                   |           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |
| Vacuumkopp för att fästa slang FRV           | 1 | 2.642-528.0 |                 |                   |           |  | Vacuumkopp för att fästa slang 4440-9380 på FRV 30                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| <b>Yt rengörare FR 30 ME</b>                 |   |             |                 |                   |           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |
| Yt rengörare FR 30 ME Easy Lock              | 2 | 2.111-013.0 |                 |                   | 300 mm    |  | FR 30 ME är en yt rengörare i rostfritt med 300 mm i diame-ter som klarar 250 bar, 1100 l/h, 80 °C. Roterande arm med två powermunstycken ger en rengöringsförmåga som är tio gånger större än konventionella metoder..OBS! munstycken ingår ej. Direkt kompatibel med spolrör som har EasyLock, M18 gänga kräver adapter 4111-0350 emellan. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Yt rengörare FR 50</b>                    |   |             |                 |                   |           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |
| Yt rengörare FR 50 ME Easy Lock              | 3 | 2.111-023.0 |                 |                   | 500 mm    |  | FR 50 är en yt rengörare i rostfritt med hela 500 mm i dia-meter. Roterande arm med två powermunstycken ger en rengöringsförmåga som är tio gånger större än konventio-nella metoder. Observera att munstycken ingår ej. Direkt kompatibel med spolrör som har EasyLock, vid M18 gänga behövs adapter 4111-0350.                             | <input type="checkbox"/> |
| <b>Maskinspecifik munstyckssats</b>          |   |             |                 |                   |           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |
| Munstyckssats för 650 - 850 l/h, till FR 30  | 4 | 2.639-187.0 | 650-850 l/tim   |                   |           |  | Munstyckssats med 2 munstycken för FR yt rengörare. Dessa passar maskiner med 650 till 850 l/h i vattenflöde. Exem-pelvis HDS 698, 7/16 och 8/18.                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| <b>Maskinspecifika munstycken för FRV</b>    |   |             |                 |                   |           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |
| Munstycke FRV, 045 för 800l/h                | 5 | 2.642-432.0 |                 | 45                |           |  | Kärcher munstyckssats till yt rengöraren FRV 30 med två powermunstycken och ett venturimunestycke. 045 passar till maskiner med ca 800l/h i vattenflöde                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| <b>FRV 30 Me yt rengörare</b>                |   |             |                 |                   |           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |
| Förlängningsslang 5 m, till FRV 30 och 50 ME | 6 | 4.441-040.0 |                 |                   |           |  | Förlängningsslang 5 m, till FRV 30 och 50 ME. Är inklusive anslutningsadapterar.                                                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |

■ Ingår i standardutrustningen    □ Passande tillbehör    ▲ Förlängningsslang

# TILLBEHÖR TILL HDS 7/16 C 1.173-900.0

**KÄRCHER**




|                                                        |    | Best. nr    |  |  |  |  |  | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
|--------------------------------------------------------|----|-------------|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Munstycksförskruvning</b>                           |    |             |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| Munstycksskydd EasyLock                                | 1  | 4.112-011.0 |  |  |  |  |  | Munstycksskydd EasyLock. För att hålla superpowermunstycket på plats. Till EasyLock spolrör. För M18 gänga ta art nr 5401-2100                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Svirvlar</b>                                        |    |             |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| Svirvel                                                | 2  | 4.111-021.0 |  |  |  |  |  | Förhindrar att knutar uppstår på högtrycksslangen. Anslutning M 22 x 1,5.                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| <b>Koppling</b>                                        |    |             |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| Skarvkoppling för att förlänga EasyLock slangar        | 3  | 4.111-037.0 |  |  |  |  |  | Utvändig EasyLock koppling åt bägge håll så att du kan skarva ihop EasyLock slangar vid förlängning. Mässing med gummiskydd.                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Koppling</b>                                        |    |             |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| koppling EasyLock för FR/FRV direkt på handtaget       | 4  | 4.111-022.0 |  |  |  |  |  | Koppling TR22 till TR20 innebär att du får en adapter/övergång från EasyLock kopplingen i handtaget till ex en FR eller FRV direkt på servokontrollen dvs. hoppa spolröret.                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| koppling EasyLock för munstycke direkt på handtaget    | 5  | 4.111-038.0 |  |  |  |  |  | Koppling TR22 till TR20 innebär att du får en adapter/övergång från EasyLock kopplingen i handtaget till ex ett munstycke så du kan sätta det direkt på handtaget.                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| <b>Adapter EASY!Lock</b>                               |    |             |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| Adapter 1, M22 slang - EASY!Lock slang                 | 6  | 4.111-029.0 |  |  |  |  |  | Adapter 1 gör så du kan koppla ihop en slang med hona M22 och en EASY!Lock slang. Adaptern är alltså utvändig M22 och utvändig EASY!Lock.                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 2, M22 handtag el maskin - EASY!Lock slang     | 7  | 4.111-030.0 |  |  |  |  |  | Adapter 2 gör bl.a. så du kan koppla ihop en ny EASY!Lock slang med din gamla maskin/handtag. Har du en maskin med M22 gänga och ett handtag med utvändig M22 gänga så får du ha två styck av denna adapter för att ansluta en EASY!Lock slang. | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 3, M22 handtag - EASY!Lock spolrör             | 8  | 4.111-031.0 |  |  |  |  |  | Adapter 3 gör bl.a. så du kan koppla ihop ett nytt EASY!Lock spolrör eller tryckreglering med ditt gamla M22 handtag. Adaptern har därmed en invändig M22 och en utvändig EASY!Lock.                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 4, 11mm hane/AVS - EASY!Lock handtag           | 9  | 4.111-032.0 |  |  |  |  |  | Adapter 4 gör så att du som haft ett handtag med 11mm hane (art nr 4775-4630), kan byta ut det till ett nytt EASY!Lock handtag. Adaptern är alltså hona för 11mm hane/AVS och invändig EASY!Lock.                                               | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 5, M22 spolrör - EASY!Lock handtag             | 10 | 4.111-033.0 |  |  |  |  |  | Adapter 5 gör så att du som har köpt en ny EASY!Force tvätt men har kvar spolrör och tillbehör kvar från din gamla maskin kan använda dem till nya tvätten.                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 6, M22 slang - EASY!Lock maskin/handtag        | 11 | 4.111-034.0 |  |  |  |  |  | Adapter 6 gör att du som haft ett handtag med M 22 gänga som du nu vill byta till ett EASY!Force-handtag kan byta ut handtaget och få det kompatibelt med din gamla slang.                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 7, M18 spolrör - EASY!Lock munstycke/tillbehör | 12 | 4.111-035.0 |  |  |  |  |  | Adapter 7 gör så att du som har ett spolrör med anslutning M 18 gänga längst fram kan använda nya munstycken, yt rengörare eller tvättborstar med EASY!Lock anslutning.                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 8, M18 tillbehör - EASY!Lock spolrör           | 13 | 4.111-036.0 |  |  |  |  |  | Adapter 8 gör så att du som har ett nytt spolrör med anslutning EASY!Lock anslutning längst fram kan använda dina gamla munstycken, yt rengörare eller tvättborstar med M 18 gänga.                                                             | <input type="checkbox"/> |
| ADAPTER for replacement TR22IG-M22AG Er                | 14 | 4.111-046.0 |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |

■ Ingår i standardutrustningen    □ Passande tillbehör    ▲ Förlängningsslang

# TILLBEHÖR TILL HDS 7/16 C

## 1.173-900.0

**KÄRCHER**

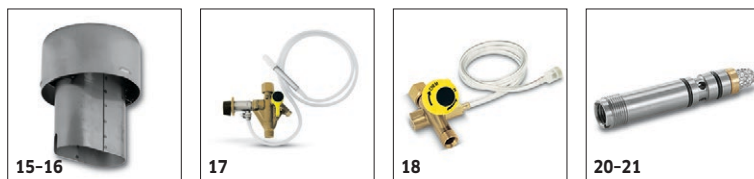

|                                          |    | Best. nr    |  |  |  |  |  | Beskrivning                                                                                                                                                         |                          |
|------------------------------------------|----|-------------|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Rökgasrör</b>                         |    |             |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                     |                          |
| Avgasstos 150MM 66X119, D 149            | 15 | 4.656-149.0 |  |  |  |  |  | Anslutningsdel med dragdämpare för anslutning av rökgasledning (del för HDS-brännare för anslutning till ett skorstenssystem).                                      | <input type="checkbox"/> |
| Avgasstos 200 MM 66x119, D199            | 16 | 4.656-080.0 |  |  |  |  |  | Diameter 200 mm.                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Rengöringsmedelsejektor</b>           |    |             |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                     |                          |
| Rengöringsmedelsejektor (utan munstycke) | 17 | 4.637-032.0 |  |  |  |  |  | Rengöringsmedelsinjektor för dosering oberoende av högt eller lågt tryck. Ca 15 % max. dosering.                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Rengöringsmedelsejektor                  | 18 | 4.637-033.0 |  |  |  |  |  | Dosering av rengöringsmedel vis högtryck 3-5 %                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| <b>Maskinspecifik munstyckssats</b>      |    |             |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                     |                          |
| Nozzle insert trapezoidal thread HDS-GER | 19 | 4.769-011.0 |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| <b>Munstycksinlägg</b>                   |    |             |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                     |                          |
| Munstycksinsats (till 3.637-001)         | 20 | 4.769-003.0 |  |  |  |  |  | Munstycksinsats för rengöringsmedelsinjektor 3.637-001 för tillsats av rengöringsmedel under högtryck. För högtryckstvättar med ett vattenflöde upp till 1 100 l/h. | <input type="checkbox"/> |
|                                          | 21 | 4.769-001.0 |  |  |  |  |  | Munstycksejektor, för lågtryck.                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |

■ Ingår i standardutrustningen    ☐ Passande tillbehör    ▲ Förlängningsslang

# TILLBEHÖR TILL HDS 7/16 C

## 1.173-900.0

**KÄRCHER**



1



2-3



4-5

|                                                                            |   | Best. nr    | Max. arbetstryck | Munstyckss-torlek | Diame-ter |  | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |
|----------------------------------------------------------------------------|---|-------------|------------------|-------------------|-----------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Fat- och behållarrensöring</b>                                          |   |             |                  |                   |           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| ABS BC TR                                                                  | 1 | 2.112-020.0 |                  |                   |           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| <b>Rörrensöringsslang</b>                                                  |   |             |                  |                   |           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| Rörrensslang 10m, ID 6, 250 bar, EASY!Lock                                 | 2 | 6.110-046.0 | 250 bar          |                   |           |  | 10 m rörrensöringsslang som är en väldigt flexibel. EASY!Lock anslutning vilket gör den direkt kompatibel med EASY!Force handtag. Har du handtag med M22 gänga så behövs Adapter 3 4111-0310 emellan.                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Rörrensslang 30m, 250 bar EASY!Lock                                        | 3 | 6.110-047.0 | 250 bar          |                   |           |  | 30 m rörrensöringsslang. EASY!Lock anslutning vilket gör den direkt kompatibel med EASY!Force handtag. Har du handtag med M22 gänga så behövs Adapter 3 4111-0310 emellan.                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| <b>Rörrensöringsmunstycke</b>                                              |   |             |                  |                   |           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| Rörrensmunstycke för enfas 055, 3 strålar bak 30°, D 16 mm                 | 4 | 5.763-015.0 |                  | 55                | 16 mm     |  | Rörrensöringsmunstycke 16 mm i diameter, med invändig gänga. För miljövänlig rengöring av stopp i avlopp och rör. Tre bakåtriktade strålar som driver munstycket framåt. Bra för en-fas maskiner.                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Rörrensmunstycke för trefas 060, 3 strålar bak 30°, 1 stråle fram, D 16 mm | 5 | 5.763-016.0 |                  | 60                | 16 mm     |  | Rörrensöringsmunstycke 16 mm i diameter, med invändig gänga. För miljövänlig rengöring av stopp i avlopp och rör. Tre bakåtriktade strålar samt en framåtriktad stråle. Bra för tre-fas maskiner. En-fas maskiner är för svaga för att orka driva det fram pga den framåtriktade strålens rekylkraft. | <input type="checkbox"/> |

■ Ingår i standardutrustningen    ☐ Passande tillbehör    ▲ Förlängningsslang

# TILLBEHÖR TILL HDS 7/16 C

## 1.173-900.0

**KÄRCHER**



1-2

|                                                   |   | Best. nr    | Munstycks-<br>storlek |  |  |  |  | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
|---------------------------------------------------|---|-------------|-----------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Vätsandbläster</b>                             |   |             |                       |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |
| Vätsandbläster med mängdregle-<br>ring EASY!Lock  | 1 | 4.115-000.0 |                       |  |  |  |  | Blästerutrustning för när du vill avlägsna rost och gammal målarfärg. Monteras på spolröret vid munstycksinfästningen. Med mängdreglering men UTAN munstycken. Munstycke väljs separat. Detta är EASY!Lock vilket gör den direkt kompatibel med EASY!Lock spolrör.           | <input type="checkbox"/> |
| Vätsandbläster utan mängdregle-<br>ring EASY!Lock | 2 | 4.115-006.0 |                       |  |  |  |  | Blästerutrustning för när du vill avlägsna rost och gammal målarfärg. Monteras på spolröret vid munstycksinfästningen. Denna är UTAN mängdreglering och UTAN munstycken. Munstycke väljs separat. Detta är EASY!Lock vilket gör den direkt kompatibel med EASY!Lock spolrör. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Munstyckssats till vätsandbläster</b>          |   |             |                       |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |
| Nozzle pack TR wet jet set 0040                   | 3 | 2.112-019.0 | 40                    |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |

■ Ingår i standardutrustningen    □ Passande tillbehör    ▲ Förlängningsslang

# TILLBEHÖR TILL HDS 7/16 C

## 1.173-900.0



|                                          |   | Best. nr    | Max. arbet-<br>stryck | Munstycks-<br>torlek |  |  |  | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |
|------------------------------------------|---|-------------|-----------------------|----------------------|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Rotojet, ej reglerbart</b>            |   |             |                       |                      |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |
| Rotojet, 040, max 85°, 300bar, EASY!Lock | 1 | 4.114-041.0 | 300 bar               | 40                   |  |  |  | Rotojetmunstycke med roterande punktstråle för tio gånger bättre rengöringskraft. Keramiskt munstycke och keramiska lager för lång livslängd. Med max. 300 bar/85°C vilket gör att det går att använda även på HDS tvättar. EASY!Lock anslutning gör den direkt kompatibel med spolrör som har EASY!Lock. | <input type="checkbox"/> |

■ Ingår i standardutrustningen
 ☐ Passande tillbehör
 ☒ Förlängningsslang

# TILLBEHÖR TILL HDS 7/16 C

## 1.173-900.0

**KÄRCHER**



|                                                                                   |   | Best. nr    | Vattenkapacitet |  |  |  |  | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|-----------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Skummunstycke</b>                                                              |   |             |                 |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| Foam lance TR                                                                     | 1 | 4.112-054.0 | 700-800 l/tim   |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Skumpåläggare för servopress-pump/ maskin med överströmningsventil, 1l, EASY!Lock | 2 | 2.112-017.0 |                 |  |  |  |  | Kort, behändigt skumspolrör med justerbar spridningsvinkel, 1-liters rengöringsmedelsbehållare. Perfekt för rengöring av bilar tack vare den kompakta utformningen. Ej för maskiner utan servopress-pump/ överströmningsventil ex. enfasmaskiner. Denna har EASY!Lock och är ej direkt kompatibel med M 22 handtag, adapter krävs. | <input type="checkbox"/> |
| Tank grey only for replacement 1L                                                 | 3 | 6.414-050.0 |                 |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Enbart flaska 1l till skumpåläggare                                               | 4 | 6.414-954.0 |                 |  |  |  |  | Enbart flaska 1l till skumpåläggare                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |

■ Ingår i standardutrustningen    □ Passande tillbehör    ▲ Förlängningsslang

# TILLBEHÖR TILL HDS 7/16 C

## 1.173-900.0

**KÄRCHER**



|                                                     |   | Best. nr    | Längd |  |  |  |  | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
|-----------------------------------------------------|---|-------------|-------|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Tillbehörssats slangvinda</b>                    |   |             |       |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| Manuell slangvinda HDS Compact, Komposit, EASY!Lock | 1 | 2.110-010.0 | 20 m  |  |  |  |  | Manuell slangvinda för att sätta direkt på maskin. Tar upp till 20 meter slang. Anslutningsslang ingår med EASY!Lock anslutning för direkt kompatibilitet med EASY!Force maskin. HT-slang slang ingår ej. 11mm hane/AVS-anslutning in i vindan. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Automatisk slangvinda för väggmontage</b>        |   |             |       |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| Add-on kit hose reel TR 40m                         | 2 | 6.392-442.0 | 40 m  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Tillbehörssats svängfäste                           | 3 | 2.639-931.0 |       |  |  |  |  | Svängfäste för automatisk slangvinda som monteras på väggen. För maximal användningsradie och flexibilitet av högtrycksslangen. Kan roteras 120°. Förzinkat stål.                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| ABS slangvinda för väggmontage, i rostfritt stål    | 4 | 2.641-867.0 |       |  |  |  |  | Vridbar väggkonsol tillverkad av högkvalitativt stål (för 2.641-866). Möjliggör maximal flexibilitet och smidighet vid arbete med högtrycksslang.                                                                                               | <input type="checkbox"/> |

■ Ingår i standardutrustningen    ☐ Passande tillbehör    ▲ Förlängningsslang

# TILLBEHÖR TILL HDS 7/16 C

## 1.173-900.0

**KÄRCHER**



1-3

|                                |   | Best. nr    | Vattenkapacitet | Vattentemperatur | Längd | Längd | Beskrivning                                                                                                                                                                                  |                          |
|--------------------------------|---|-------------|-----------------|------------------|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>iSolar - teleskopslorör</b> |   |             |                 |                  |       |       |                                                                                                                                                                                              |                          |
| Slang för iSolar TL 7          | 1 | 6.392-978.0 |                 | 155 °C           |       |       | Kvalitativ och flexibel högtrycksslang (med gummibeläggning) för iSolar TL 7. det yttre kitet har extra goda glidegenskaper som gör det lätt att skjuta ut, dra ner det teleskopiska röret.  | <input type="checkbox"/> |
| Slang för iSolar TL 10         | 2 | 6.392-977.0 |                 | 155 °C           |       |       | Kvalitativ och flexibel högtrycksslang (med gummibeläggning) för iSolar TL 10. det yttre kitet har extra goda glidegenskaper som gör det lätt att skjuta ut, dra ner det teleskopiska röret. | <input type="checkbox"/> |
| Slang för iSolar TL 14         | 3 | 6.392-976.0 |                 | 155 °C           |       |       | Kvalitativ och flexibel högtrycksslang (med gummibeläggning) för iSolar TL 14. det yttre kitet har extra goda glidegenskaper som gör det lätt att skjuta ut, dra ner det teleskopiska röret. | <input type="checkbox"/> |

■ Ingår i standardutrustningen    ☐ Passande tillbehör    ▲ Förlängningsslang

# TILLBEHÖR TILL HDS 7/16 C

## 1.173-900.0

**KÄRCHER**



|                                                  |   | Best. nr    | Vattenkapacitet |  |  |  |  | Beskrivning                                                                                                                                                                                                          |                          |
|--------------------------------------------------|---|-------------|-----------------|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Påstickbar tvättborste</b>                    |   |             |                 |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| Borste till EASY!Lock spolrör                    | 1 | 4.113-001.0 |                 |  |  |  |  | Denna borste trycks enkelt fast på Easy!Lock spolröret. Har du ett spolrör med M18 gänga behövs adapter 4111-0350 emellan.                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| <b>Roterande tvättborste</b>                     |   |             |                 |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| Roterande borste nylon, 500-800l/h, EASY!Lock    | 2 | 4.113-004.0 | 500-800 l/tim   |  |  |  |  | Den roterande tvättborsten tar skonsamt bort fint damm och trafikfilm från alla ytor. Denna passar 500-800l/h. Har du ett spolrör med M18 gänga behövs adapter 4111-0350 emellan. Temperaturbeständig upp till 60 °C | <input type="checkbox"/> |
| Roterande borste naturhår, 500-800l/h, EASY!Lock | 3 | 4.113-003.0 | 500-800 l/tim   |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |

■ Ingår i standardutrustningen    ☐ Passande tillbehör    ▲ Förlängningsslang

# TILLBEHÖR TILL HDS 7/16 C

## 1.173-900.0

**KÄRCHER**



|                                            |    | Best. nr    | Längd | Diameter |  | Beskrivning                                                                                                                                                                                                |                          |
|--------------------------------------------|----|-------------|-------|----------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Geka-koppling</b>                       |    |             |       |          |  |                                                                                                                                                                                                            |                          |
| Geka-koppling hane 1/2"                    | 1  | 6.388-461.0 |       |          |  | med slangsockel                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Geka-koppling hane 3/4"                    | 2  | 6.388-455.0 |       |          |  |                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Geka-koppling                              | 3  | 6.388-465.0 |       |          |  | Med slangsockel.                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Geka-koppling hona invändig gänga 1"       | 4  | 6.388-458.0 |       |          |  | med hongänga                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| <b>Sugfilter</b>                           |    |             |       |          |  |                                                                                                                                                                                                            |                          |
| Vattenfilter                               | 5  | 6.414-956.0 |       |          |  |                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Sugfilter med backventil, mässing          | 6  | 4.730-012.0 |       |          |  | Sugfilter i mässing för dammar, förvaringstankar etc. Med backventil.                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| <b>Finmaskigt vattenfilter</b>             |    |             |       |          |  |                                                                                                                                                                                                            |                          |
| Finmaskigt vattenfilter 80 µm. R 3/4" + 1" | 7  | 4.730-102.0 |       |          |  | Finmaskigt vattenfilter, 125 µm, max. temperatur 50°C. Skyddar högtryckstvätten från att suga upp smutspartiklar i vattnet. Vattenflöde upp till 1 200 l/h. Anslutning 3/4", med adapter, 1".              | <input type="checkbox"/> |
| Finmaskigt vattenfilter 100 µm. R 1"       | 8  | 2.638-270.0 |       |          |  | Finmaskigt vattenfilter, 100 µm, max. temperatur 60 °C. Ansluts till högtryckstvätten. Skyddar högtryckstvätten från att suga upp smutspartiklar i vattnet. Vattenflöde upp till 1 200 l/h. Anslutning 1". | <input type="checkbox"/> |
| <b>Vattenslangar</b>                       |    |             |       |          |  |                                                                                                                                                                                                            |                          |
| Vattentillförselslang NW 13, R 1" / R 3/4" | 9  | 4.440-038.0 | 7,5 m |          |  | NW 13 R1"/R 3/4", upp till 30 °C                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Vattentillförselslang NW 19, R 1" / R 3/4" | 10 | 4.440-207.0 | 7,5 m |          |  | NW 19 R1"/R 3/4", upp till 85 °C, för inlopp                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |

■ Ingår i standardutrustningen    □ Passande tillbehör    ▲ Förlängningsslang