




HDS 8/18-4 MX

HDS 8/18-4 MX är en slitstark trefas hetvattentvätt i mellanklassen som ger 800 l/tim och 180 bar. Lågvarvig och vattenkyld motor för extra lång livslängd, servokontroll, 20 meter slang på vinda. Maskinen är utrustad med nya EASY!Force och EASY!Lock.



1 Ekonomisk

- I eco!efficiency-läget anpassas maskinen till den mest kostnadseffektiva temperaturen (60°C) med fullt vattenflöde.
- Brännaren är optimerad för att minska bränsleförbrukningen med 20 % jämfört med max kapacitet.

2 Maximal effektivitet

- Högeffektiv panna.
- 4-polig, lågvarvig elmotor garanterar lång arbetslivslängd.

3 Driftsäkerhet

- Finmaskigt vattenfilter skyddar högtryckspumpen mot smutspartiklar.
- En integrerad avgastermostat stänger av drivmotorn om avgastemperaturen överstiger 300°C.

4 Förvaring

- Integrerad slangvinda med 20 m högtrycksslang ger stor arbetsradie och enkel förvaring.
- Rymligt förvaringsutrymme för rengöringsmedel, handskar eller verktyg.



HDS 8/18-4 MX

- Ekonomiskt Eco-läge
- Axialpump med turbofläkt
- Luftkyld tre-fasmotor

Tekniska data

Best. nr	1.077-910.0	
EAN-kod	4054278140124	
Strömförsörjning	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Vattenkapacitet	l/tim	400-800
Tryck	bar / MPa	30-180 / 3-18
Max. temperatur	°C	80 / 155
Effekt	kW	5,5
Bränsleförbrukning	kg/tim	5,3
Bränsletank	l	25
Vikt	kg	154
Mått (L x B x H)	mm	1330 x 750 x 1060

Utrustning


Spolhandtag	EASY!Force Advanced		Elektronisk servicekontroll med indikeringsdisplay	■
Högtrycksslang	m	20 / Longlife	2 rengöringsmedelstankar	■
Spolrör	mm	1050	Torrgångsskydd	■
Powermunstycke	■			
Servokontroll	-			
Integrerad slangvinda	■			
ANTI!Twist	-			
Rengöringsmedelstank och bränsle kan fyllas på från utsidan	■			
Kontrollpanel med indikationslampor	■			
Start-/stoppautomatik	-			
Fasvändarkontakt (trefas)	■			

■ Ingår i standardutrustningen

TILLBEHÖR TILL HDS 8/18-4 MX

1.077-910.0

KÄRCHER

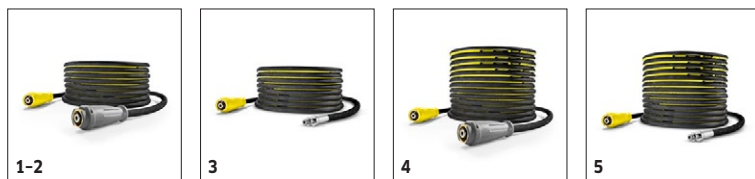

		Best. nr	ID	Max. arbetstryck	Längd		Beskrivning	
Longlife 400 med anslutning i båda ändar								
Högtrycksslang EASY!Lock x 2, ID8, 315bar, 10 m, ANTI!Twist	1	6.110-031.0	ID 8	315 bar	10 m		Högtrycksslang 10 m, med EASY!Lock skruvkoppling i båda ändar, DN 8/155 °C/315 bar. ANTI!Twist	▲
HT-slang 20m EASY!Lock x 2, ID8, 315bar, ANTI!Twist	2	6.110-032.0	ID 8	315 bar	20 m		Högtrycksslang 20 m, med EASY!Lock skruvkoppling i båda ändar, DN 8/155 °C/315 bar. ANTI!Twist	▲
Högtrycksslang, 15 m, DN 8, 315 bar, EASY!Lock- 11mm stolpe	3	6.110-033.0	ID 8	315 bar	15 m		Högtrycksslang 15 m med ANTI!Twist, klarar 315 bar. Slangen har EASY!Lock koppling i ena änden och 11mm hane i andra (också kallat AVS).	□
Longlife 400 med kopplingar på båda sidor								
HT-slang förlängning Longlife20m ID8, 400bar, EASY!Lock x 2, ANTI!Twist	4	6.110-027.0	ID 8	400 bar	20 m		20 m, Longlife kvalitet, DN 8/155°C/400 bar. EASY!Lock-skruvkoppling i båda ändar och ANTI!Twist. Godkänd för tryck upp till 400 bar.	▲
Longlife 400 högtrycksslang								
Högtrycksslang LONGLIFE 20m ID8, 400bar, Easy Lock/11mm stolpe, ANTI!Twist	5	6.110-028.0	ID 8	400 bar	20 m		Högtrycksslang LONGLIFE 20m ID8, 400bar, Easy Lock koppling i ena änden/11mm stolpe även kallad AVS i andra, ANTI!Twist	■

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör ▲ Förlängningsslang

TILLBEHÖR TILL HDS 8/18-4 MX

1.077-910.0

KÄRCHER




		Best. nr	Vattenkapacitet				Beskrivning	
Spolhandtag med Softgrip-inlägg								
EASY!Force Advance - spolhandtag	1	4.118-005.0					EASY!Force-spolhandtaget utnyttjar högtrycksstrålens rekyl och reducerar den kraft som användaren brukar till noll. Det nya Easy!Force handtaget är direkt kompatibelt med Easy-Lock slangar. Har man en slang med invändig hona M22 eller en hane/stolpe som är 11mm som behövs adapter emellan.	■
EasyPress-spolhandtag								
Tryckreglering 750-1100 l/h Easy Lock	2	4.118-008.0	750-1100 l/tim				Servostyrning av tryck och vattenflöde 750-1100 l/h. Sitter på spolhandtaget. Direkt kompatibelt med Easy!Force handtaget. Har du ett handtag med M22 gänga heter servokontrollen 4775-4700.	■
Snabbkoppling								
Snabbkoppling hona till handtaget, EASY!Lock	3	2.115-000.0					För snabbt byte mellan olika spolrör/tillbehör. Du sätter den på handtaget och har en snabbkoppling hane art nr 2115-0010 som du sätter på spolröret. Detta är för EASY!Lock. För M22 är det art nr 6401-4580 och 6401-4590	□
Snabbkoppling hane till handtaget, EASY!Lock	4	2.115-001.0					För snabbt byte mellan olika spolrör/tillbehör. Du sätter den på spolröret och har en snabbkoppling hona art nr 2115-0000 som du sätter på handtaget. Detta är för EASY!Lock. För M22 är det art nr 6401-4580 och 6401-4590	□

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör ▲ Förlängningsslang

TILLBEHÖR TILL HDS 8/18-4 MX

1.077-910.0

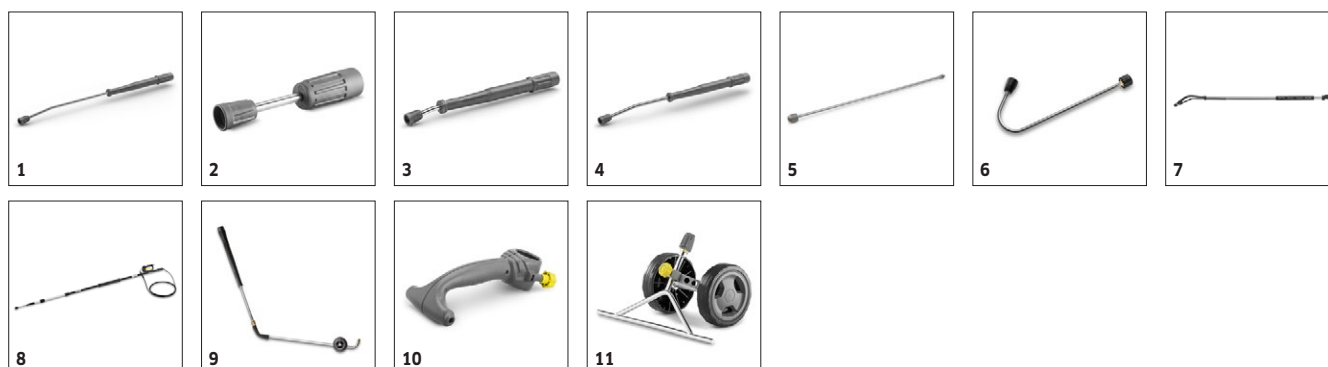
KÄRCHER


		Best. nr	Max. arbetstryck	Längd			Beskrivning	
Vridbart spolrör								
Spolrör, 1050 mm, EASY!Lock	1	4.112-000.0	300 bar	1050 mm			Spolrör i rostfritt stål med ergonomiskt handtag för skydd och enkel användning. Vridbart 360° under tryck. EASY!Lock anslutning mot handtag och munstycke. Har du handtag med M22 gänga ta istället 4760-6600. Spolrör går ej att förlänga.	■
Spolrör, 250 mm, EASY!Lock	2	4.112-027.0	300 bar	250 mm			Spolrör i rostfritt stål. EASY!Lock anslutning mot handtag och munstycke. Har du handtag med M22 gänga ta istället 4760-6670. Spolrör går ej att förlänga.	□
Spolrör, 600 mm, EASY!Lock	3	4.112-007.0	300 bar	600 mm			Spolrör i rostfritt stål med ergonomiskt handtag för skydd och enkel användning. Vridbart 360° under tryck. EASY!Lock anslutning mot handtag och munstycke. Har du handtag med M22 gänga ta istället 4760-6640. Spolrör går ej att förlänga.	□
Spolrör, 840 mm, EASY!Lock	4	4.112-006.0	300 bar	840 mm			Spolrör i rostfritt stål med ergonomiskt handtag för skydd och enkel användning. Vridbart 360° under tryck. EASY!Lock anslutning mot handtag och munstycke. Har du handtag med M22 gänga ta istället 4760-6630. Spolrör går ej att förlänga.	□
Jet pipe extension TR 1000 mm	5	4.112-048.0	300 bar	1000 mm				□
WC-spolrör								
Spolrör böjt för WC, rännor, EASY!Lock	6	4.112-029.0					WC- och rännspolrör i rostfritt stål. Specialutförande för effektiv, hygienisk rengöring av takrännor och toalettstolar. EASY!Lock anslutning mot handtag och munstycke.	□
Flexibelt spolrör								
Justerbart spolrör, 1050 mm, EASY!Lock	7	4.112-035.0	210 bar	1050 mm			Steglöst justerbar vinkling, från 20° till 140°. Speciellt lämpad för att rengöra svåråtkomliga ytor, t.ex. tak, takrännor, hjulhus, underreden på fordon. EASY!Lock anslutning mot handtag och munstycke.	□
Teleskopspolrör								
Teleskoprör 1.8-5.4 m, EASY!Lock	8	4.112-037.0	225 bar	5400 mm			Steglös förlängning från 1,8 till 5,4 m. Spolröret kommer med ett integrerat spolhandtag med EASY!Lock anslutning. Det gör den direkt kompatibel med en EASY!Lock slang annars krävs adapter. Munstycke ingår ej utan väljs efter vattenflöde.	□
Underspolningsrör								
Underspolningsrör, 700 mm, EASY!Lock	9	4.112-032.0		700 mm			Underspolningsspolrör i rostfritt stål för effektiv och enkel rengöring av underrede och hjulhus. Spolröret har EASY!Lock anslutning. För M22-handtag krävs adapter. Munstycke ingår ej utan väljs efter vattenflöde. För underredsvätt brukar man välja ett 40 gradigt munstycke.	□
Zusatzhandgriff								
Additional handle for EASY!Lock spray lances	10	4.321-380.0					Extrahandtag för Easy!Lock spolrör.	□
Weed control								
WR 50, ogräsborttagare inkl. hjulvagn, 500 mm, EASY!Lock	11	2.114-013.0					Effektiv borttagning av ogräs. Direkt kompatibel med EASY!Lock-spolrör. Koppla din WR 50 till hetvattentvätten så kan du ta bort ogräs smidigt. Den medföljande munstycksadaptern säkerställer optimalt vattenflöde till den 50 cm breda munstycksstäng. Munstycken ingår ej utan väljs efter vattenflöde.	□

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör ▲ Förlängningsslang

TILLBEHÖR TILL HDS 8/18-4 MX

1.077-910.0



		Best. nr	Max. arbetstryck	Längd				Beskrivning	
WR 50, ogräsborttagare 200 mm. EASY!Lock	12	2.114-014.0						Effektiv borttagning av ogräs. Direkt kompatibel med EASY!Lock-spolrör. Koppla din WR 20 till hetvattentvätten så kan du ta bort ogräs smidigt. Den medföljande munstycksadaptern säkerställer optimalt vattenflöde till den 20 cm breda munstycksstäng. Munstycken ingår ej utan väljs efter vattenflöde.	☐
NOCH NICHT GEPFLEGT ----- ---- >	13	2.114-015.0							☐
WR 10	14	2.114-016.0							☐

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör ▲ Förlängningsslang

TILLBEHÖR TILL HDS 8/18-4 MX

1.077-910.0

KÄRCHER



		Best. nr						Beskrivning	
Lyftok för påbyggnad									
Lyftok HDS	1	2.642-424.0						För bekväm lyftning med kran.	☐
NOCH NICHT GEPFLEGT ----- ---->	2	2.644-053.0							☐
Monteringssats flammvakt									
ABS flammvakt HDS M/S	3	2.641-796.0						Ökad säkerhet tack vare flammvaktsystemet ABS HDS M/S: En ljussensor övervakar flammen. Bränsleförsörjningen stängs av automatiskt om flammen slocknar.	☐
Y-kopplingar									
Y-koppling	4	4.111-024.0							☐
Monteringssatser									
ABS ackumulator HDS M/S	5	2.641-803.0						Akkumulatören kan monteras på HDS-maskinen för att dämpa tryckstötter, vilket bevarar maskinens ledningssystem.	☐

■ Ingår i standardutrustningen ☐ Passande tillbehör ▲ Förlängningsslang

TILLBEHÖR TILL HDS 8/18-4 MX

1.077-910.0

KÄRCHER



		Best. nr	Vattenkapacitet	Munstyckss-torlek	Diame-ter		Beskrivning	
Yt rengörare FRV 30								
Vacuumkopp för att fästa slang FRV	1	2.642-528.0					Vacuumkopp för att fästa slang 4440-9380 på FRV 30	☐
Yt rengörare FR 30 ME								
Yt rengörare FR 30 ME Easy Lock	2	2.111-013.0			300 mm		FR 30 ME är en yt rengörare i rostfritt med 300 mm i diame-ter som klarar 250 bar, 1100 l/h, 80 °C. Roterande arm med två powermunstycken ger en rengöringsförmåga som är tio gånger större än konventionella metoder..OBS! munstycken ingår ej. Direkt kompatibel med spolrör som har EasyLock, M18 gänga kräver adapter 4111-0350 emellan.	☐
Yt rengörare FR 50								
Yt rengörare FR 50 ME Easy Lock	3	2.111-023.0			500 mm		FR 50 är en yt rengörare i rostfritt med hela 500 mm i dia-meter. Roterande arm med två powermunstycken ger en rengöringsförmåga som är tio gånger större än konventio-nella metoder. Observera att munstycken ingår ej. Direkt kompatibel med spolrör som har EasyLock, vid M18 gänga behövs adapter 4111-0350.	☐
Maskinspecifik munstyckssats								
Munstyckssats för 650 - 850 l/h, till FR 30	4	2.639-187.0	650-850 l/tim				Munstyckssats med 2 munstycken för FR yt rengörare. Dessa passar maskiner med 650 till 850 l/h i vattenflöde. Exem-pelvis HDS 698, 7/16 och 8/18.	☐
Maskinspecifika munstycken för FRV								
Munstycke FRV, 050 för 900l/h	5	2.642-433.0		50			Kärcher munstyckssats till yt rengöraren FRV 30 med två powermunstycken och ett venturimunestycke. 050 passar till maskiner med ca 900l/h i vattenflöde	☐
FRV 30 Me yt rengörare								
Förlängningsslang 5 m, till FRV 30 och 50 ME	6	4.441-040.0					Förlängningsslang 5 m, till FRV 30 och 50 ME. Är inklusive anslutningsadapterar.	☐

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör ▲ Förlängningsslang

TILLBEHÖR TILL HDS 8/18-4 MX

1.077-910.0

KÄRCHER



		Best. nr						Beskrivning	
Munstycksförskruvning									
Munstycksskydd EasyLock	1	4.112-011.0						Munstycksskydd EasyLock. För att hålla superpowermunstycket på plats. Till EasyLock spolrör. För M18 gänga ta art nr 5401-2100	☐
Svirvlar									
Svirvel	2	4.111-021.0						Förhindrar att knutar uppstår på högtrycksslangen. Anslutning M 22 x 1,5.	☐
Koppling									
Skarvkoppling för att förlänga EasyLock slangar	3	4.111-037.0						Utvändig EasyLock koppling åt bägge håll så att du kan skarva ihop EasyLock slangar vid förlängning. Mässing med gummiskydd.	☐
Koppling									
koppling EasyLock för FR/FRV direkt på handtaget	4	4.111-022.0						Koppling TR22 till TR20 innebär att du får en adapter/övergång från EasyLock kopplingen i handtaget till ex en FR eller FRV direkt på servokontrollen dvs. skipa spolröret.	☐
koppling EasyLock för munstycke direkt på handtaget	5	4.111-038.0						Koppling TR22 till TR20 innebär att du får en adapter/övergång från EasyLock kopplingen i handtaget till ex ett munstycke så du kan sätta det direkt på handtaget.	☐
Adapter EASY!Lock									
Adapter 1, M22 slang - EASY!Lock slang	6	4.111-029.0						Adapter 1 gör så du kan koppla ihop en slang med hona M22 och en EASY!Lock slang. Adaptern är alltså utvändig M22 och utvändig EASY!Lock.	☐
Adapter 2, M22 handtag el maskin - EASY!Lock slang	7	4.111-030.0						Adapter 2 gör bl.a. så du kan koppla ihop en ny EASY!Lock slang med din gamla maskin/handtag. Har du en maskin med M22 gänga och ett handtag med utvändig M22 gänga så får du ha två styck av denna adapter för att ansluta en EASY!Lock slang.	☐
Adapter 3, M22 handtag - EASY!Lock spolrör	8	4.111-031.0						Adapter 3 gör bl.a. så du kan koppla ihop ett nytt EASY!Lock spolrör eller tryckreglering med ditt gamla M22 handtag. Adaptern har därmed en invändig M22 och en utvändig EASY!Lock.	☐
Adapter 4, 11mm hane/AVS - EASY!Lock handtag	9	4.111-032.0						Adapter 4 gör så att du som haft ett handtag med anslutning 11mm hane (art nr 4775-4630), kan byta ut det till ett nytt EASY!Lock handtag. Adaptern är alltså hona för 11mm hane/AVS och invändig EASY!Lock.	☐
Adapter 5, M22 spolrör - EASY!Lock handtag	10	4.111-033.0						Adapter 5 gör så att du som har köpt en ny EASY!Force tvätt men har kvar spolrör och tillbehör kvar från din gamla maskin kan använda dem till nya tvätten.	☐
Adapter 6, M22 slang - EASY!Lock maskin/handtag	11	4.111-034.0						Adapter 6 gör att du som haft ett handtag med M 22 gänga som du nu vill byta till ett EASY!Force-handtag kan byta ut handtaget och få det kompatibelt med din gamla slang.	☐
Adapter 7, M18 spolrör - EASY!Lock munstycke/tillbehör	12	4.111-035.0						Adapter 7 gör så att du som har ett spolrör med anslutning M 18 gänga längst fram kan använda nya munstycken, yt rengörare eller tvättborstar med EASY!Lock anslutning.	☐
Adapter 8, M18 tillbehör - EASY!Lock spolrör	13	4.111-036.0						Adapter 8 gör så att du som har ett nytt spolrör med anslutning EASY!Lock anslutning längst fram kan använda dina gamla munstycken, yt rengörare eller tvättborstar med M 18 gänga.	☐
ADAPTER for replacement TR22IG-M22AG Er	14	4.111-046.0							☐

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör ▲ Förlängningsslang

TILLBEHÖR TILL HDS 8/18-4 MX

1.077-910.0

KÄRCHER



15-16



18-19


		Best. nr						Beskrivning	
Rökgasrör									
Avgasstos 150MM 66X119, D 149	15	4.656-149.0						Anslutningsdel med dragdämpare för anslutning av rökgasledning (del för HDS-brännare för anslutning till ett skorstenssystem).	☐
Avgasstos 200 MM 66x119, D199	16	4.656-080.0						Diameter 200 mm.	☐
Maskinspecifik munstyckssats									
Nozzle insert trapezoidal thread HDS-GER	17	4.769-011.0							☐
Munstycksinlägg									
Munstycksinsats (till 3.637-001)	18	4.769-003.0						Munstycksinsats för rengöringsmedelsinjektor 3.637-001 för tillsats av rengöringsmedel under högtryck. För högtryckstvättar med ett vattenflöde upp till 1 100 l/h.	☐
	19	4.769-001.0						Munstycksejektor, för lågtryck.	☐

■ Ingår i standardutrustningen ☐ Passande tillbehör ▲ Förlängningsslang

TILLBEHÖR TILL HDS 8/18-4 MX

1.077-910.0

KÄRCHER

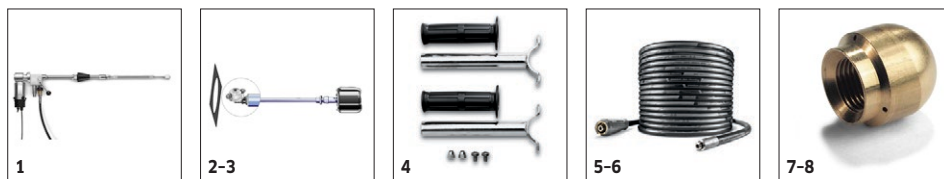

		Best. nr	Max. arbetstryck	Munstyckss-torlek	Diame-ter		Beskrivning	
Fat- och behållarrensning								
ABS BC TR	1	2.112-020.0						☐
Spolhuvud HKF 50, mässing								
Spolhuvud HKF 50, mässing	2	3.631-039.0					Insticksmått 850 mm. För fat- och behållarrensning med hål från 50 mm. Ansluts direkt till högtrycksvätten. Drivs av en elmotor. Kan användas både lodrätt och vågrätt.	☐
x	3	3.631-058.0					Insticksmått 150 mm. För fat- och behållarrensning med hål från 50 mm. Ansluts direkt till högtrycksvätten. Drivs av en elmotor. Kan användas både lodrätt och vågrätt.	☐
Munstyckssats för HKF 50 spolhuvud								
	4	6.415-077.0		70			Munstyckssats för 3.631-039 och 3.631-009. 1 munstycke.	☐
Rörrensningsslang								
Rörrensslang 10m, ID 6, 250 bar, EASY!Lock	5	6.110-046.0	250 bar				10 m rörrensningsslang som är en väldigt flexibel. EASY!Lock anslutning vilket gör den direkt kompatibel med EASY!Force handtag. Har du handtag med M22 gänga så behövs Adapter 3 4111-0310 emellan.	☐
Rörrensslang 30m, 250 bar EASY!Lock	6	6.110-047.0	250 bar				30 m rörrensningsslang. EASY!Lock anslutning vilket gör den direkt kompatibel med EASY!Force handtag. Har du handtag med M22 gänga så behövs Adapter 3 4111-0310 emellan.	☐
Rörrensningsmunstycke								
Rörrensmunstycke för enfas 055, 3 strålar bak 30°, D 16 mm	7	5.763-015.0		55	16 mm		Rörrensningsmunstycke 16 mm i diameter, med invändig gänga. För miljövänlig rengöring av stopp i avlopp och rör. Tre bakåtriktade strålar som driver munstycket framåt. Bra för en-fas maskiner.	☐
Rörrensmunstycke för trefas 060, 3 strålar bak 30°, 1 stråle fram, D 16 mm	8	5.763-016.0		60	16 mm		Rörrensningsmunstycke 16 mm i diameter, med invändig gänga. För miljövänlig rengöring av stopp i avlopp och rör. Tre bakåtriktade strålar samt en framåtriktad stråle. Bra för tre-fas maskiner. En-fas maskiner är för svaga för att orka driva det fram pga den framåtriktade strålens rekylkraft.	☐

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör ▲ Förlängningsslang

TILLBEHÖR TILL HDS 8/18-4 MX

1.077-910.0

KÄRCHER



1-2

		Best. nr	Munstyckss- torlek					Beskrivning	
Högtrycksmunstycke 0° spridningsvinkel									
Punktstrålemunstycke 0° 045, EasyLock	1	2.113-033.0	45					Punktstråle för borttagning av extra hårt sittande smuts. Direkt kompatibel med spolrör som har EasyLock, M18 gänga kräver adapter 4111-0350.	☐
Högtrycksmunstycke 40° spridningsvinkel									
Powermunstycke, 40°, 050 Easy-Lock	2	2.113-054.0	50					40 gradigt flatstrålemunstycke med EasyLock anlutning, för när du behöver tvätta känsliga ytor. Den breda spridningen gör detta till ett lämpligt munstycke för exempelvis underredstvätt. Direkt kompatibel med spolrör som har Easy-Lock.	☐

■ Ingår i standardutrustningen ☐ Passande tillbehör ▲ Förlängningsslang

TILLBEHÖR TILL HDS 8/18-4 MX

1.077-910.0

KÄRCHER



		Best. nr	Munstyckss- torlek					Beskrivning	
Vätsandbläster									
Vätsandbläster med mängdregle- ring EASY!Lock	1	4.115-000.0						Blästerutrustning för när du vill avlägsna rost och gammal målarfärg. Monteras på spolröret vid munstycksinfästningen. Med mängdreglering men UTAN munstycken. Munstycke väljs separat. Detta är EASY!Lock vilket gör den direkt kompatibel med EASY!Lock spolrör.	☐
Vätsandbläster utan mängdregle- ring EASY!Lock	2	4.115-006.0						Blästerutrustning för när du vill avlägsna rost och gammal målarfärg. Monteras på spolröret vid munstycksinfästningen. Denna är UTAN mängdreglering och UTAN munstycken. Munstycke väljs separat. Detta är EASY!Lock vilket gör den direkt kompatibel med EASY!Lock spolrör.	☐
Munstyckssats till vätsandbläster									
Nozzle pack TR wet jet set 0050	3	2.112-023.0	50						☐

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör ▲ Förlängningsslang

TILLBEHÖR TILL HDS 8/18-4 MX

1.077-910.0

KÄRCHER



		Best. nr	Max. arbetstryck	Munstyckstorlek				Beskrivning	
Rotojet, ej reglerbart									
Rotojet, 050, max 85°, 300bar, EASY!Lock	1	4.114-027.0	300 bar	50				Rotojetmunstycke med roterande punktstråle för tio gånger bättre rengöringskraft. Keramiskt munstycke och keramiska lager för lång livslängd. Med max. 300 bar/85°C vilket gör att det går att använda även på HDS tvättar. EASY!Lock anslutning gör den direkt kompatibel med spolrör som har EASY!Lock.	☐

■ Ingår i standardutrustningen ☐ Passande tillbehör ▲ Förlängningsslang

TILLBEHÖR TILL HDS 8/18-4 MX

1.077-910.0

KÄRCHER



2



3


		Best. nr	Vattenkapaci- tet					Beskrivning	
Skummunstycke									
Foam lance TR	1	4.112-054.0	700-800 l/tim						☐
Skumpåläggare för servopress- pump/ maskin med överström- ningsventil, 1l, EASY!Lock	2	2.112-017.0						Kort, behändigt skumspolrör med justerbar spridningsvinkel, 1-liters rengöringsmedelsbehållare. Perfekt för rengöring av bilar tack vare den kompakta utformningen. Ej för maskiner utan servopress-pump/ överströmningsventil ex. enfas- maskiner. Denna har EASY!Lock och är ej direkt kompatibel med M 22 handtag, adapter krävs.	☐
Tank grey only for replacement 1L	3	6.414-050.0							☐
Enbart flaska 1l till skumpåläggare	4	6.414-954.0						Enbart flaska 1l till skumpåläggare	☐

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör ▲ Förlängningsslang

TILLBEHÖR TILL HDS 8/18-4 MX

1.077-910.0

KÄRCHER

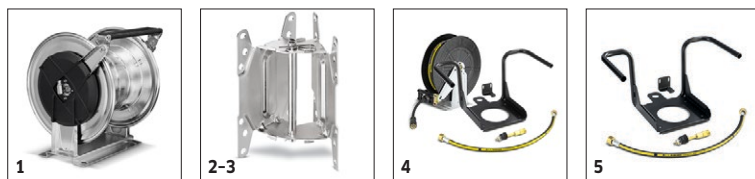

		Best. nr	Längd					Beskrivning	
Automatisk slangvinda för väggmontage									
Add-on kit hose reel TR 40m	1	6.392-442.0	40 m						☐
Tillbehörssats svängfäste	2	2.639-931.0						Svängfäste för automatisk slangvinda som monteras på väggen. För maximal användningsradie och flexibilitet av högtrycksslangen. Kan roteras 120°. Förzinkat stål.	☐
ABS slangvinda för väggmontage, i rostfritt stål	3	2.641-867.0						Vridbar väggkonsol tillverkad av högkvalitativt stål (för 2.641-866). Möjliggör maximal flexibilitet och smidighet vid arbete med högtrycksslang.	☐
Anbausatz Schlauchtrommel automatik									
Slangvinda automatisk rostfri, EASY!Lock	4	2.110-011.0						Automatisk slangvinda, komplett monteringsset. Går att ha på maskin. Passar HDS M- och S-klass. Anslutningsslang ingår med EASY!Lock anslutning för direkt kompatibilitet med EASY!Force maskin. HT-slang slang ingår 20 meter med EASY!Lock anslutning för direkt kompatibilitet med EASY!Force maskin.	☐
Add-on kit holder hose reel TR	5	2.110-020.0							☐

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör ▲ Förlängningsslang

TILLBEHÖR TILL HDS 8/18-4 MX

1.077-910.0

KÄRCHER



1-3

		Best. nr	Vattenkapacitet	Vattentemperatur	Längd	Längd	Beskrivning	
iSolar - teleskopslorör								
Slang för iSolar TL 7	1	6.392-978.0		155 °C			Kvalitativ och flexibel högtrycksslang (med gummibeläggning) för iSolar TL 7. det yttre kitet har extra goda glidegenskaper som gör det lätt att skjuta ut, dra ner det teleskopiska röret.	☐
Slang för iSolar TL 10	2	6.392-977.0		155 °C			Kvalitativ och flexibel högtrycksslang (med gummibeläggning) för iSolar TL 10. det yttre kitet har extra goda glidegenskaper som gör det lätt att skjuta ut, dra ner det teleskopiska röret.	☐
Slang för iSolar TL 14	3	6.392-976.0		155 °C			Kvalitativ och flexibel högtrycksslang (med gummibeläggning) för iSolar TL 14. det yttre kitet har extra goda glidegenskaper som gör det lätt att skjuta ut, dra ner det teleskopiska röret.	☐

■ Ingår i standardutrustningen ☐ Passande tillbehör ▲ Förlängningsslang

TILLBEHÖR TILL HDS 8/18-4 MX

1.077-910.0

KÄRCHER



		Best. nr	Vattenkapacitet					Beskrivning	
Påstickbar tvättborste									
Borste till EASY!Lock spolrör	1	4.113-001.0						Denna borste trycks enkelt fast på Easy!Lock spolröret. Har du ett spolrör med M18 gänga behövs adapter 4111-0350 emellan.	☐
Roterande tvättborste									
Roterande borste nylon, 500-800l/h, EASY!Lock	2	4.113-004.0	500-800 l/tim					Den roterande tvättborsten tar skonsamt bort fint damm och trafikfilm från alla ytor. Denna passar 500-800l/h. Har du ett spolrör med M18 gänga behövs adapter 4111-0350 emellan. Temperaturbeständig upp till 60 °C	☐
Roterande borste naturhår, 500-800l/h, EASY!Lock	3	4.113-003.0	500-800 l/tim						☐

■ Ingår i standardutrustningen ☐ Passande tillbehör ▲ Förlängningsslang

TILLBEHÖR TILL HDS 8/18-4 MX

1.077-910.0

KÄRCHER



		Best. nr	Längd	Diameter		Beskrivning	
Geka-koppling							
Geka-koppling hane 3/4"	1	6.388-455.0				med slangsockel	☐
Geka-koppling	2	6.388-465.0				Med slangsockel.	☐
Geka-koppling hona invändig gänga 1"	3	6.388-458.0				med hongänga	☐
Sugfilter							
Vattenfilter	4	6.414-956.0					☐
Sugfilter med backventil, mässing	5	4.730-012.0				Sugfilter i mässing för dammar, förvaringstankar etc. Med backventil.	☐
Finmaskigt vattenfilter							
Finmaskigt vattenfilter 80 µm. R 3/4" + 1"	6	4.730-102.0				Finmaskigt vattenfilter, 125 µm, max. temperatur 50°C. Skyddar högtryckstvätten från att suga upp smutspartiklar i vattnet. Vattenflöde upp till 1 200 l/h. Anslutning 3/4", med adapter, 1".	☐
Finmaskigt vattenfilter 100 µm. R 1"	7	2.638-270.0				Finmaskigt vattenfilter, 100 µm, max. temperatur 60 °C. Ansluts till högtryckstvätten. Skyddar högtryckstvätten från att suga upp smutspartiklar i vattnet. Vattenflöde upp till 1 200 l/h. Anslutning 1".	☐
Vattenslangar							
Vattentillförselslang NW 19, R 1" / R 3/4"	8	4.440-207.0	7,5 m			NW 19 R1"/R 3/4", upp till 85 °C, för inlopp	☐
Vattentillförselslang NW 13, R 1" / R 1"	9	4.440-270.0	7,5 m			NW 19 R1"/R1", upp till 85 °C	☐

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör ▲ Förlängningsslang