

Kemetyl AdBlue®


For
privat-
biler



Kemetyl®

Bruksanvisning

For å lokalisere påfyllingsstussen for AdBlue® og hvordan du skal åpne den, les brukermanualen for bilen din. Plasseringen kan variere avhengig av bilmodell og fabrikat.

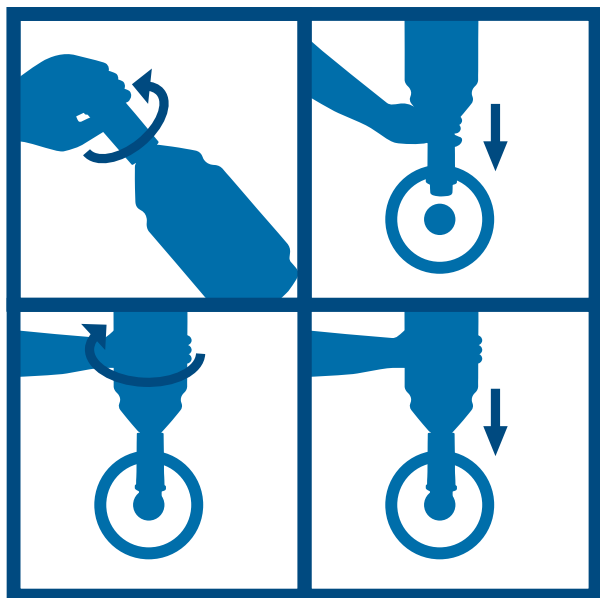


1. Åpne korken på flasken og fjern sikringen.
2. Skru flasken på AdBlue® påfyllingsstussen.
3. Trykk inn “on/off”-knappen for å starte fyllingen. Når tanken er full vil eventuelt gjenværende væske i flasken stoppe opp.
4. Trykk på “on/off”-knappen for å lukke ventilen og unngå søl av gjenværende væske.

Hvis ønskelig sett tilbake plast-sikringen for å sikre mot søl av rester.

Hva er AdBlue®?

AdBlue® er en væske som benyttes som et NOx reduksjonsmiddel i dieselmotorer utstyrt med Selective Catalytic Reduction (SCR) teknologi. Det er en Urea-oppløsning 32,5% (AUS 32), som er en luktfri, klar og ikke-skadelig syntetisk oppløsning som selges i Europa under merkenavnet AdBlue®.

AdBlue® omdanner skadelig nitrogenoxider (NOx) fra dieseleksosen til ufarlig nitrogen og vann, noe som reduserer utslippene av nitrogenoksid med opptil 80%.

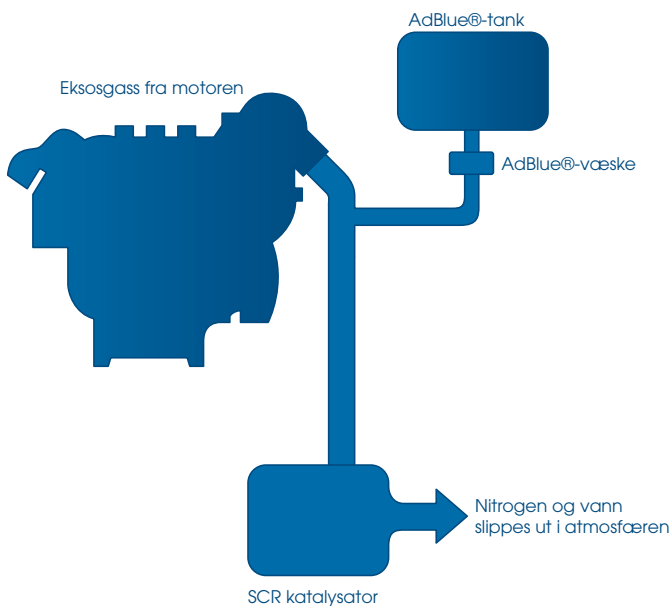

De fleste dieselskjøretøy – både nyttekjøretøy og privatbiler – registrert fra og med 01.09.2014 må ha SCR-teknologi installert for å tilfredsstille de europeiske eksosutslippskrav (Euro 6). Dermed behøver de AdBlue® som et NOx reduksjonsmiddel.

AdBlue® for privatbiler



De fleste bilfabrikanter produserer biler med SCR-teknologi alt i dag*. Gjennomsnittlig forbruk av AdBlue® er ca. 1L pr. 1000 km. kjørt distanse.

Hvis du går tom for AdBlue® mellom serviceintervallene, trenger du en øyeblikkelig oppfylling. I tilfelle du går helt tom for AdBlue®, kan det hende du ikke får start på motoren igjen. Det er her Kemetyl AdBlue® kommer inn i bildet!

*Eksempel på bilmodeller pr. 01.01.2014:

VW Passat BlueTDI 2,0 L, Opel Zafira Tourer 1,6 CTDI, Mazda CX-7, Citroen C4 Gran Picasso 2,0 L, Mercedes E300 BlueTec / S350 BlueTec / GL350 BlueTec, Seat Alhambra TDI, BMW X5 X Drive 35d, BMW 520D, Audi Q7 TDI, Audi Q5TDI.

Kemetyl AdBlue® 1,5L

Kemetyl AdBlue® 1,5L er utviklet spesielt for å tilfredsstille behovene for øyeblikkelig oppfylling når bilen er tom for AdBlue®.



Den oppfyller alle krav satt for interface standard (ISO 22241-4) som:

- forhindrer ubehagelig lukt
- forhindrer søl
- motvirker trykkoppbygging og feilfylling





Kemetyl Norge AS

Delitoppen 3,
Postboks 204,
N-1540 Vestby,
+47 64 92 08 00

www.kemetyl.no